



Laaja valikoima muotoja ja sävyjä

TOPCOAT®-paneelien tekniset ominaisuudet antavat rakentajalle vapauksia toteuttaa julkisivuja, joissa laatu, kestävyys ja rakentamisen nopeus kulkevat käsi kädessä. Valittavanas on useita eri muotoja ja pintakäsittelyvaihtoehtoja.

Peittomaalaus

Peittävä maalipinta julkisivussa antaa puulle kestävimmän suojan ja laajimman valikoiman erilaisia sävyjä. Peittomaalatuille TOPCOAT®-paneeleille myönnetään 15 vuoden huoltomaalausvapaus.


Kestokuulto

Kestokuultavissa TOPCOAT®-paneeleissa puun syvät kuultavat maalipinnan alta. Kestokuultavat julkisivut kestävät säärasitusta 10 vuotta ilman huoltomaalauksia.

Palosuojaus

Palosuojattu puu mahdollistaa puun käytön vaativissakin rakennuskohteissa. Palosuojattuja TOPCOAT®-julkisivupaneeleita voidaan käyttää korkeimman paloturvallisuusluokan kohteissa.

PROFIILIKUVAT

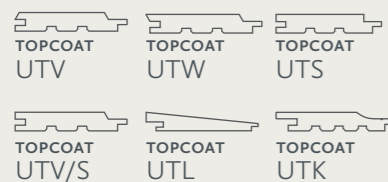

PAKSUDET

20, 23, 28, 42 mm

LEVEYDET

120, 133, 145, 170, 172, 195, 220, 280



100% AITOJA
PUUTA



SUOMALAISTA
KÄSITYÖÄ



TOPCOAT®
heti valmis naulaton julkisivu

Säästä kustannuksissa
laadusta tinkimättä

SIPARILA

TOPCOAT™ ULKOVERHOUSPANEELIT VALTUUTETUILTA JÄLLEENMYYJILTÄ | KAIKKI TUOTTEEMME JA LISÄTIETOJA: WWW.SIPARILA.FI

SIPARILA

TOPCOAT® – Laadukasta säästöä



Kestävä suoja säätä vastaan

TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelien erityislaatuinen muotoilu jättää kiinnitysäljet piiloon toisen paneelin alle. Ehjä, naulaton pinta antaa paneeleille lisää suojaa vaihtelevia sääolosuhteita vastaan kaikkina vuodenaikoina ja ehkäisee veden ja epäpuhtauksien pääsyä puuhun.

Nopeaa rakentamista

Valmiiksi maalattuja TOPCOAT®-paneeleita ei tarvitse maalata enää työmaalla asentamisen jälkeen. Paksu maalikerros suojaa puuta kosteutta ja UV-säteilyn kuluttavaa vaikutusta vastaan. Paneelit suojataan hometta ja sinistymistä vastaan myös takalappeelta.

Vähemmän materiaalihävikkiä

TOPCOAT®-paneelien päätyponntaus mahdollistaa sujuvat jatkokset suurillakin pinnoilla ja vähentää materiaalihukkaa asennuksessa jopa 10%. Tiiviit saumat sulkevat kosteuden ulkopuolelle ja antavat pinnalle eheän ilmeen.

TOPCOAT® paneelien edut

Perinteinen paneeli

PÄÄLTÄ KIIINNITETTÄVÄ

- Naula rikkoo puun pinnan ja päästää kosteuden sekä epäpuhtaudet vahingoittamaan puuta.

MAALATTAVA TYÖMAALLA

- Päältä naulattavat paneelit on käsiteltävä vielä kahteen kertaan työmaalla asennuksen jälkeen. Maalaustyön sujuminen riippuu sääolosuhteista.

EI PÄÄTYPONTTAUSTA

- Rakennusprojektissa kuluu enemmän puumateriaalia ja puskusaumat alkavat irvistää vuosien kuluessa.

TOPCOAT®-paneeli

PIILOKIIINNITETTÄVÄ

- Kiinnitysäljet jäävät piiloon ja lopputuloksena on kaunis naulaton puun pinta ja parempi säänkesto.

VALMIIKSI MAALATTU

- TOPCOAT®-paneeleita ei tarvitse maalata enää, joten julkisivu on asennuksen jälkeen heti valmis. Sopii asennettavaksi syksyllä ja talvella.

PÄÄTYPONTATTU

- Paneeleita voi jatkaa joustavasti, mikä säästää materiaalia 5-10 %. Lopputuloksena siistit ja säänkestävät jatkokset.



PIILOKIIINNITYS



TÄYSIN VALMIS PINTA



PÄÄTYPONTATTU

TOPCOAT® kustannusvertailu

	POHJAMAALATTU PANEELI	POHJAMAALATTU PANEELI ITSE MAALATTUNA	TOPCOAT® PANEELI
Paneelin ostohinta	1441€	1441€	2485€
Telinevuokra	1800€	1800€	1800€
Maalaustyön hinta	2040€	0€	0€
Maalin hinta itse maalatessa	0€	360€	0€
YHTEENSÄ	5281€	3601€	4285€

Esimerkkilaskelma kuistilliselle rintamamiestalolle, jonka koko 9 m x 6 m. Kaikki hinnat ALV o %. Hinnat sisältävät telien toimituksen tontille. Telinekulu saattaa tulla kahdesti asennusajankohdasta riippuen. Pohjamaalattu paneeli on maalattava kahdesti, jotta lopputulos vastaisi TOPCOAT®-paneeleita. Tarjous on jyvaskyläläiseltä maalausliikkeeltä.

Siparila Passion for wood

Siparila on puun ainutlaatuisista ominaisuuksista inspiroitava edelläkävijä. Autamme asiakkaitamme löytämään puun parhaat ominaisuudet, ja haluamme tehdä puulla sisustamisesta ja rakentamisesta elämyksellisen kokemuksen niin kodin sisustajalle kuin ammattirakentajallekin. Kehitämme tuotteemme puun luontaisia ominaisuuksia kunnioittaen, jotta jokaisessa tilassa olisi mahdollisuus nauttia puun tuomasta yksilöllisestä tunnelmasta.

100 % AITOA PUUTA

Siparila tuotteet ovat aitoa puuta. Pohjoisen pitkät ja kylmät talvet tekevät puusta kestävä ja tiiviin materiaalin, johon voi luottaa nyt ja tulevaisuudessa.

KESTÄVÄSTI KORJATTU

Käyttämämme puu on peräisin PEFC-sertifioituista metsistä. PEFC-sertifikaatti takaa, että puu on korjattu kestävällä tavalla metsän monimuotoisuutta kunnioittaen.

EKOLOGINEN MATERIAALI

Kierrätettävänä ja uusiutuvana materiaalina puu on vastuullisen rakentajan valinta. Puu on myös tehokas hiilinielu: puinen omakotitalo varastoi hiiltä jopa 15 tonnia.