


KUULAS

paneeli 120 mm

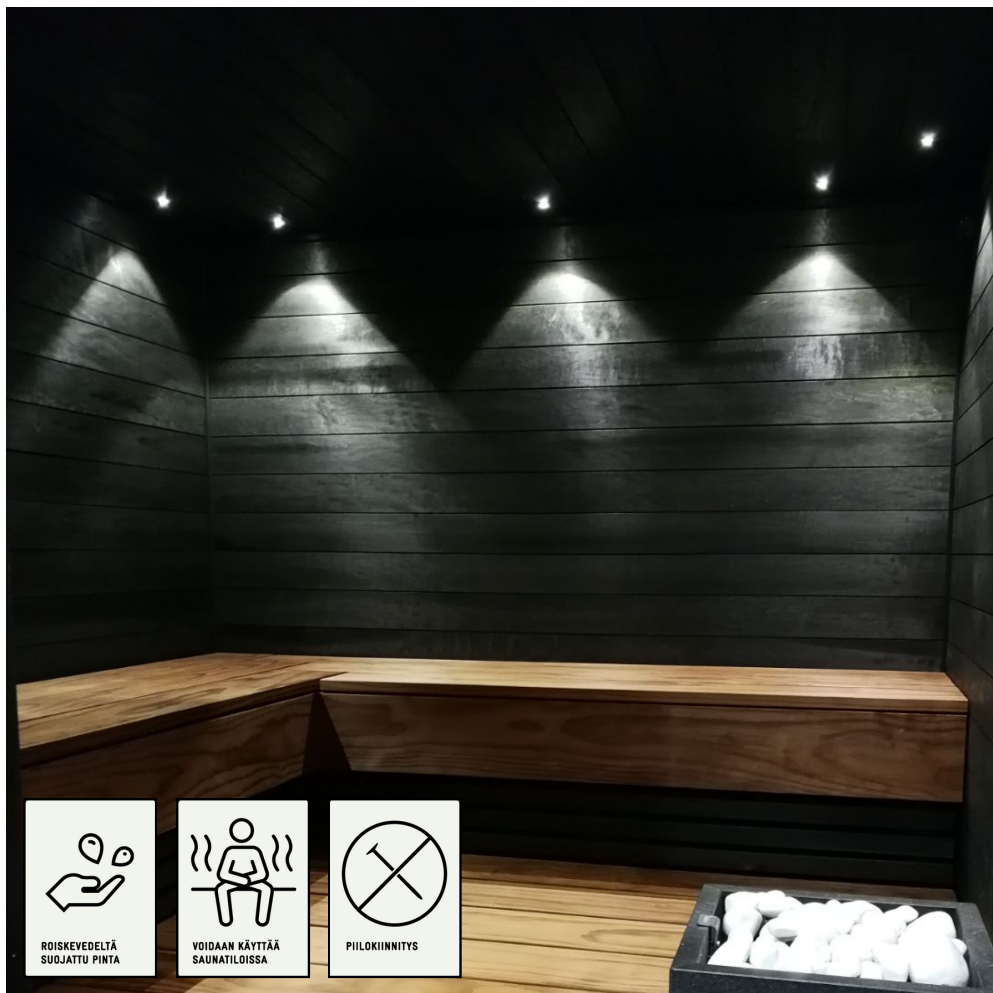


KUULAS-paneelien piilokiinnitys parantaa paneelien kestävyyttä, koska vesi ei pääse vahingoittamaan puuta naulankannoista. Huomioi paneelin pituudessa tasausvara, koska paneeli ei ole päätypontattu. Katkaisupinnat tulee käsitellä asennuksen yhteydessä. Näin kosteus ei pääse imeytymään puuhun paneelin katkaisupinnoilta ja aiheuta paneelin halkeamista.

SIPARILA

KUULAS

paneeli 120 mm



Höryr



Kaamos

Tuotetiedot:

Asennus- ja huolto-ohjeet: www.siparila.fi

Tuotetunnus	KLSP15x120ASQHY(höryr) KLSP15X120ASQKA(kaamos)
Paksuus	15 mm
Leveys	120 mm
Pituus	1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 2700 mm, 3000 mm
Materiaali	Haapa,
Sävy	Höryr, Kaamos
Avosauma	3 mm
Menekki	9,52 m/m ²
Riittoisuus	1,13 m ² /pkt (1800 mm), 1,32 m ² /pkt (2100 mm), 1,51 m ² /pkt (2400 mm), 1,70 m ² /pkt (2700 mm), 1,89 m ² /pkt (3000 mm)
Materiaalihukka	10–15 %

SIPARILA