


# KASKI lämpökäsitelty kuusi

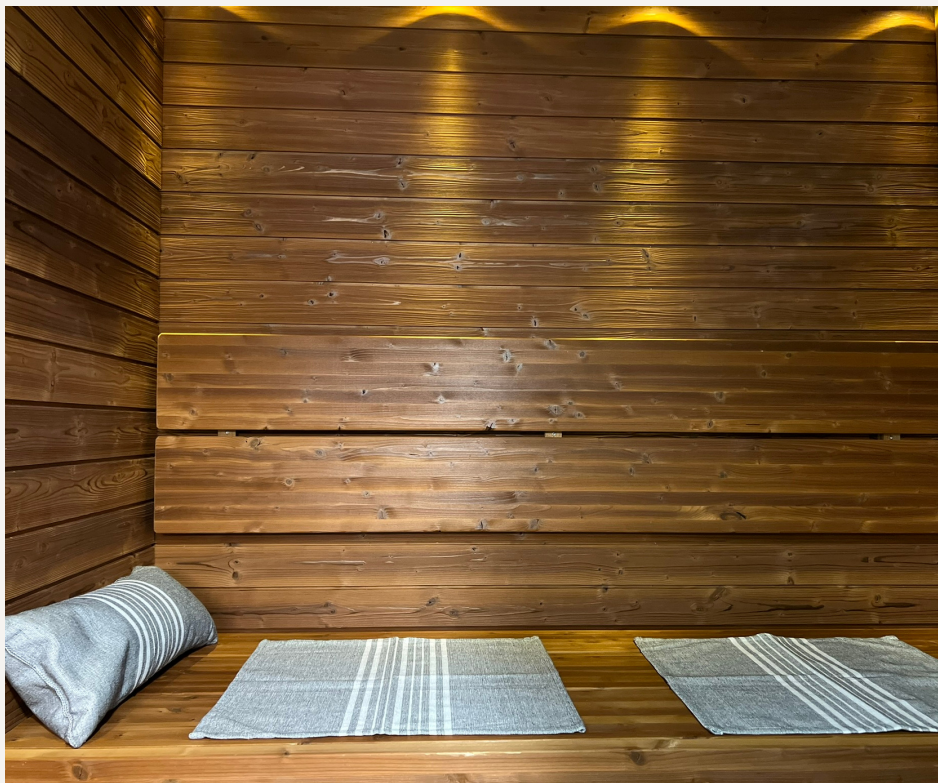

Siparila KASKI-paneeli on valmistettu lämpökäsittelystä kuusesta - sen tyylikäs ja vaihteleva pinta tuo esiin puun parhaat puolet. KASKI-paneelien piilokiinnityksen ja pintakäsittelyn ansiosta teet valmiita ja viimeistelyjä pintoja nopeasti ja tehokkaasti. KASKI-paneeli soveltuu mainiosti saunojen lisäksi myös muihin kodin tiloihin.

**LISÄTIETOJA:**

<https://www.siparila.com/tuote/kaski-paneeli/>

**SIPARILA**

KOTIMAAN LAAJIN VALIKOIMA  
PUURAKENTAMISEN TARPEISIIN | [WWW.SIPARILA.COM](http://WWW.SIPARILA.COM)

# Kaski lämpökäsitelty kuusi

KASKI-paneelien piilokiinnityksen ja pintakäsittelyn ansiosta teet valmiita ja viimeistelyjä pintoja nopeasti ja tehokkaasti. Paneeleilla saat helposti aikaan siistin seinä- tai kattopinnan, jossa ei näy naulankantoja. Itse paneelit eivät vaadi pintakäsittelyä asentamisen jälkeen. Muista kuitenkin katkaisupintojen käsittely asennuksen yhteydessä.

**Lämpökäsitelty liimattu kuusi, saunasuojattu, harjattu 15x174**



**Lämpökäsitelty kuusi, saunasuojattu, harjattu 15x92**



## Tuotetiedot:

Tuotetunnus	Paksuus	Leveys	Pituus	Materiaali	Sävy	Menekki	Materiaalihukka
KSKB15X92ISG5	15 mm	92 mm	Tarkistettava	Lämpökuusi	Saunasuojattu	12,2 m/m <sup>2</sup>	12,5 m/m <sup>2</sup>
KSKB15X174GTSG5	15 mm	92 mm	2050 mm	Lämpökuusi	Saunasuojattu	12,2 m/m <sup>2</sup>	12,5 m/m <sup>2</sup>
KSKB15X92ISG5235	15 mm	92 mm	2350 mm	Lämpökuusi	Saunasuojattu	12,2 m/m <sup>2</sup>	12,5 m/m <sup>2</sup>
KSKB15X174GTSG5	15 mm	174 mm	Tarkistettava	Lämpökuusi	Saunasuojattu	6,1 m/m <sup>2</sup>	12,5 m/m <sup>2</sup>
KSKB15X174GTSG5205	15 mm	174 mm	2050 mm	Lämpökuusi	Saunasuojattu	6,1 m/m <sup>2</sup>	12,5 m/m <sup>2</sup>
KSKB15X174GTSG5235	15 mm	174 mm	2350 mm	Lämpökuusi	Saunasuojattu	6,1 m/m <sup>2</sup>	12,5 m/m <sup>2</sup>

Asennus- ja huolto-ohjeet: [www.siparila.com](http://www.siparila.com)