

SUOMI



SIPARILA

KESTÄVIÄ PINTOJA AIDOSTA PUUSTA

ULKOVERHOUSTUOTTEET

SISÄLLYSLUETTELO

PASSION FOR WOOD	5
MATERIAALIT	6
KIINNITYSTAVAT	7
KÄSITTELYT	8
ARCTIC	10
TOPCOAT®	12
NATURAL TONES	17
LUCID	21
NORDIC	24
MIDCOAT	26
BASECOAT	31
PURE	33
NORTH	36
KATTO- JA ULKOVERHOUSLAUDAT	39
GARDEN – PIHARAKENTAMINEN	41
PIILOKIINNITYSPANEELIT	44
PROFIILIT NORTH-VIIMEISTELYTUOTTEET	45
PROFIILIT PIHARAKENTAMINEN	46
VASTUULLISUUS	49
YHTEYSTIEDOT	51

PASSION FOR WOOD

Siparilan tarina kumpuaa syvältä suomalaisesta puurakentamisen perinteestä ja luonnon monimuotoisuudesta. Olemme Siparilassa omistautuneet puurakentamisen suunnannäyttäjänä tarjoamaan asiakkaillemme samanlaista suojaa ja kestävyyttä, jota metsän puut tarjoavat vuodesta toiseen.


Ulkoverhoustuotteemme syntyvät pohjoismaisesta puusta, joka on enemmän kuin pelkkä materiaali. Jokainen valmistusprosessimme läpi kulkeva puu on osa kestävää ja ajattoman kaunista puurakentamista. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään

puun parhaat puolet ja visiomme on tehdä puulla rakentamisesta helpompaa, nopeampaa ja kestävämpää. Kaikki tuotteemme valmistetaan Suomessa.

Voimme yhdessä muokata tulevaisuuden rakennuskulttuuria kestävällä ja visuaalisella tavalla. Haluamme tarjota rakentajille uusia, kestäviä ja rakentamista nopeuttavia ratkaisuja, joilla voi säästää sekä aikaa että rakentamisen kuluja. Teemme päivittäin töitä kestävämmän rakennuskulttuurin eteen, jotta voimme tarjota rakentajille vastuullisia ja käyttäjälähtöisiä ratkaisuja.


MATERIAALIT

Ulkooverhouksen materiaalivalinta on ensiarvoisen tärkeä, sillä se vaikuttaa sekä julkisivun ulkonäköön että suorituskykyyn. Puu on ympäristöystävällinen, kestävä ja kierrätettävä materiaali, josta Siparilan tuotteet ovat saaneet alkunsa. Puurakentamisen suunnannäyttäjinä huolehdimme metsien hyvinvoinnista ja olemme mukana varmistamassa, että puuta saadaan jatkossakin. Puutuotteemme ovat CE-merkittyjä, eikä niissä ole käytetty ihmisille tai luonnolle vaarallisia kemikaaleja.

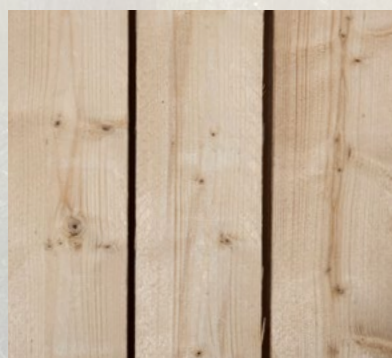

KUUSI

Kuusi tunnetaan vahvasta ja tiheästä puuaineestaan, mikä tekee siitä luontaisesti kestävä. Valmistamme kaikki ulkooverhoustuotteemme massiivikuusesta.

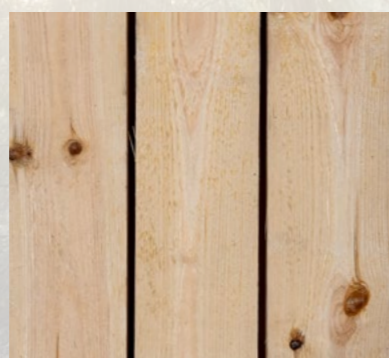

MÄNTY

Mänty on pehmeä havupuu ja sen puuaine on kevyttä, joustavaa sekä helposti käsiteltävää. Valmistamme kaikki lämpökäsitellyt terassilautamme massiivimännystä.



LIIMATTU KUUSI JA MÄNTY

Liimalevypohjaisilla tuotteilla saavutetaan elämättömämpi ulkooverhaus. Myös tuotteen fyysistä kokoa voidaan kasvattaa liimalevyrakenteen ansiosta.

KIINNITYSTAVAT

PIILOKIINNITYS

Piilokiinnitettävillä paneeleilla saadaan aikaan naulaton, tyylikäs ja säänkestävä julkisivu. Piilokiinnityksen ansiosta kiinnitysäljet jäävät piiloon eikä paneeleihin jää naulankannoista reikiä, joista vesi ja epäpuhtaudet pääsisivät imeytymään puuhun ja vahingoittamaan sitä. Kiinnitys tapahtuu kätevästi hakasilla tai nauloilla profilista riippuen.



PÄÄLTÄ KIINNITYS

Päältä kiinnitys on perinteinen kiinnitystapa, joka jättää naulankannat näkyviin. Tämän vuoksi kiinnityskohdat täytyy käsitellä, jotta naulankannat eivät jää suojaamatta ja päästä kosteutta sekä muita epäpuhtauksia paneeliin.



PÄÄTYPONTTAUS

Paneelin päätyponttaus mahdollistaa sen, ettei paneeleita tarvitse katkoa ruodelautojen mukaisesti. Päätyponttatut paneelit asennetaan jatkumaan suoraan edellisen paneelin päältä, minkä ansiosta saumakohta pysyy tiiviisti paikallaan. Päätyponttaus vähentää materiaalihukkaa sekä auttaa säästämään aikaa ja rahaa.



KÄSITTELYT

ARCTIC – TOPCOAT® VALMIIKSI MAALATTU

Valmiiksi maalattu paneeli on nimensä mukaisesti täysin valmis ja heti asennettavissa. Täysin valmiin pinnan ansiosta paneeli kestää kosteutta ja sen voi asentaa mihin vuodenaikaan tahansa. Työmaalla käsittelyä vaativat ainoastaan paneelin katkaisupinnat, mikä auttaa säästämään sekä aikaa että rahaa.

ARCTIC – NATURAL TONES KESTOKUULTAVA

Kestokuultava käsittely on visuaalisesti kuin kuultava käsittely, mutta ominaisuuksiltaan kestävämpi. Kestokuultavan käsittelyn UV-suoja on parempi kuin perinteisessä kuultavassa käsittelyssä, jolloin paneeli on myös pitkäikäisempi.

ARCTIC – LUCID KUULTAVA

Kuultava käsittely tuo vaihtelua peittäville sävyillä maalattuihin julkisivuihin – kuultava yleisilme antaa puun luonnollisten syykuvioden näkyä. Kuultavat paneelit toimitetaan täysin valmiina, eivätkä ne vaadi maalausta asennuksen jälkeen.

PALOSUOJAUS

Palosuojakäsittelyllä parannetaan puun palonkesto-ominaisuuksia ja saavutetaan puun korkein palosuojaluokka B-S1, d0. Puun palosuojauksella pyritään ensisijaisesti rajoittamaan puumateriaalien osallistumista paloon. Siparilan palosuojatut tuotteet voidaan toimittaa täysin valmiiksi käsiteltyinä.

NORDIC – MIDCOAT VÄLIMAALATTU

Välimaalaus mahdollistaa edustavan julkisivun asentamisen rakennusvaiheessa jättäen lopullisen sävyn valitsemiselle enemmän aikaa. Välimaalaus myös suoja paneelia rakentamisen ajan. Välimaalattu paneeli vaatii yhden käsittelykerran työmaalla.

NORDIC – BASECOAT POHJUSTETTU

Kertaalleen tehty pohjustus luo hyvän pohjan rakentamiselle, mutta vaatii käsittelyä työmaalla. Pohjustettu paneeli täytyy nimittäin maalata vielä 2–3 kertaa asentamisen jälkeen, jotta puu saa kosteudelta ja epäpuhtauksilta suojaavan maalipinnan.

NORDIC – PURE PUUVALMIS

Puuvalmis tuote on täysin käsittelemätön. Puuvalmis tuote vaatii siis työstämistä rakennustyömaalla, mutta on saatavilla nopeallakin aikataululla.

LÄMPÖKÄSITTELY

Lämpökäsittelyssä puun rakennetta muokataan lämmön ja höyryn avulla, jotta sen ominaisuudet muuttuvat. Lämpökäsittely lisää puun kestävyttä: puu ei elä lämpötilan tai kosteuden vaihdellessa, se sietää erinomaisesti erilaisia sääolosuhteita sekä sen lahonsietokyky ja UV-valon kestävyys paranevat. Lämpökäsittelyt tuotteet voidaan ottaa käyttöön joko maalattuina tai puuvalmiina.



Lämpökäsittely puu vaihtaa väriä lämpöisestä puun sävystä hohtavan harmaaksi vuosien saatossa, jos puuta ei käsitellä.

Paneelien katkaisupinnat tulee aina käsitellä, jotta saadaan aikaan laadukas ja kestävä ulkoverhous.

ARCTIC

ARCTIC-sarja antaa kunnian Pohjolan metsille ja sille, mitä ne ovat meille mahdollistaneet. ARCTIC on tuotesarja, joka korostaa upeasti puun parhaita ominaisuuksia – kestävyyttä, monikäyttöisyyttä ja ainutlaatuisuutta.

Pohjolan metsissä kasvaneiden puiden sitkeydelle ei mikään vedä vertoja: ne sinnittelevät hyytävän kylmät talvet nuokkuen lumen painon alla. Kun kevät koittaa, puut heräävät eloon vastaanottamaan auringon lämmön ja valoisat yöt. Syksyn sateiden ja pimeyden myötä metsä asettuu taas talvilepoon. Tämä vuodenaikojen kierto on jalostanut puut kestäviksi ja ainutlaatuisiksi.

Siparilan tarinan alku on syntynyt vuosikymmeniä sitten pienessä Siparilan kylässä, josta on verenperintönä kulkeutunut intohimo puuhun ja sen hyödyntämiseen rakentamisessa. Valkjärven rannalla sijaitsevan Siparilan kylän asukkaat olivat taitavia puurakentajia. Tämä kyky saada puusta esille sen parhaimmat puolet on kulkeutunut nykypäivään asti ja sitä taitoa hyödynnetään edelleen Siparilan tuotteissa.

ARCTIC-tuotesarja on loistava valinta, kun puun upeudesta halutaan nauttia mahdollisimman käyttövalmiiden tuotteiden muodossa. Tuotesarjan ulkoverhouspaneelit on käsitelty valmiiksi, jolloin pelkkä niiden paikoilleen asentaminen riittää. Tuotteissa yhdistyvät premium-tason laatu ja helppous – kuten Pohjolan metsät, ne kestävät pakkaset, sateet ja auringon paahteen vuodesta toiseen.

ARCTIC-tuotesarja sisältää TOPCOAT[®]-, NATURAL TONES- ja LUCID-ulkoverhoustuotteet.



ARCTIC-sarjan tuotteet ovat täysin käyttövalmiiksi käsiteltyjä – niitä voi asentaa ympäri vuoden ja säästä riippumatta.




TOPCOAT®

TÄYSIN VALMIS ULKOVERHOUS

TOPCOAT® on varma valinta ulkoverhoukseen – täysin valmiilla tuotteella saa aikaan aina tyylikkään ja laadukkaan julkisivun. Paneelin pinta on suojattu kosteutta ja UV-säteilyä vastaan, joten se kestää hyvänä vuodesta toiseen. Täysin valmiiksi maalattu ja päätypontattu TOPCOAT® on vaivaton ja nopea asentaa mihin vuodenaikaan tahansa, sillä paneelia ei tarvitse käsitellä työmaalla lainkaan muuten kuin katkaisupintojen osalta.

TOPCOAT®-ulkoverhouspaneeli on piilokiinnitettävä, jolloin ulkoverhouksesta saadaan täysin naulaton. Piilokiinnitys tekee asentamisesta myös kätevää ja kustannustehokasta tehokkaan kiinnitystekniikan ansiosta. Piilokiinnitys tapahtuu hakasilla tai nauloilla profilista riippuen. Toimitamme kaikki kiinnitystarvikkeet asennuksen tueksi: aloituskoukut, naulaimen sekä naulaimen erikoispään, jolla hakaset on helpompi kohdistaa.

TOPCOAT®-paneelit ovat saatavilla kaikissa ulkomaalivärikarttojen sävyissä. Paneelien peittäville maalipinnoille on valittavissa 10 tai 15 vuoden takuu.

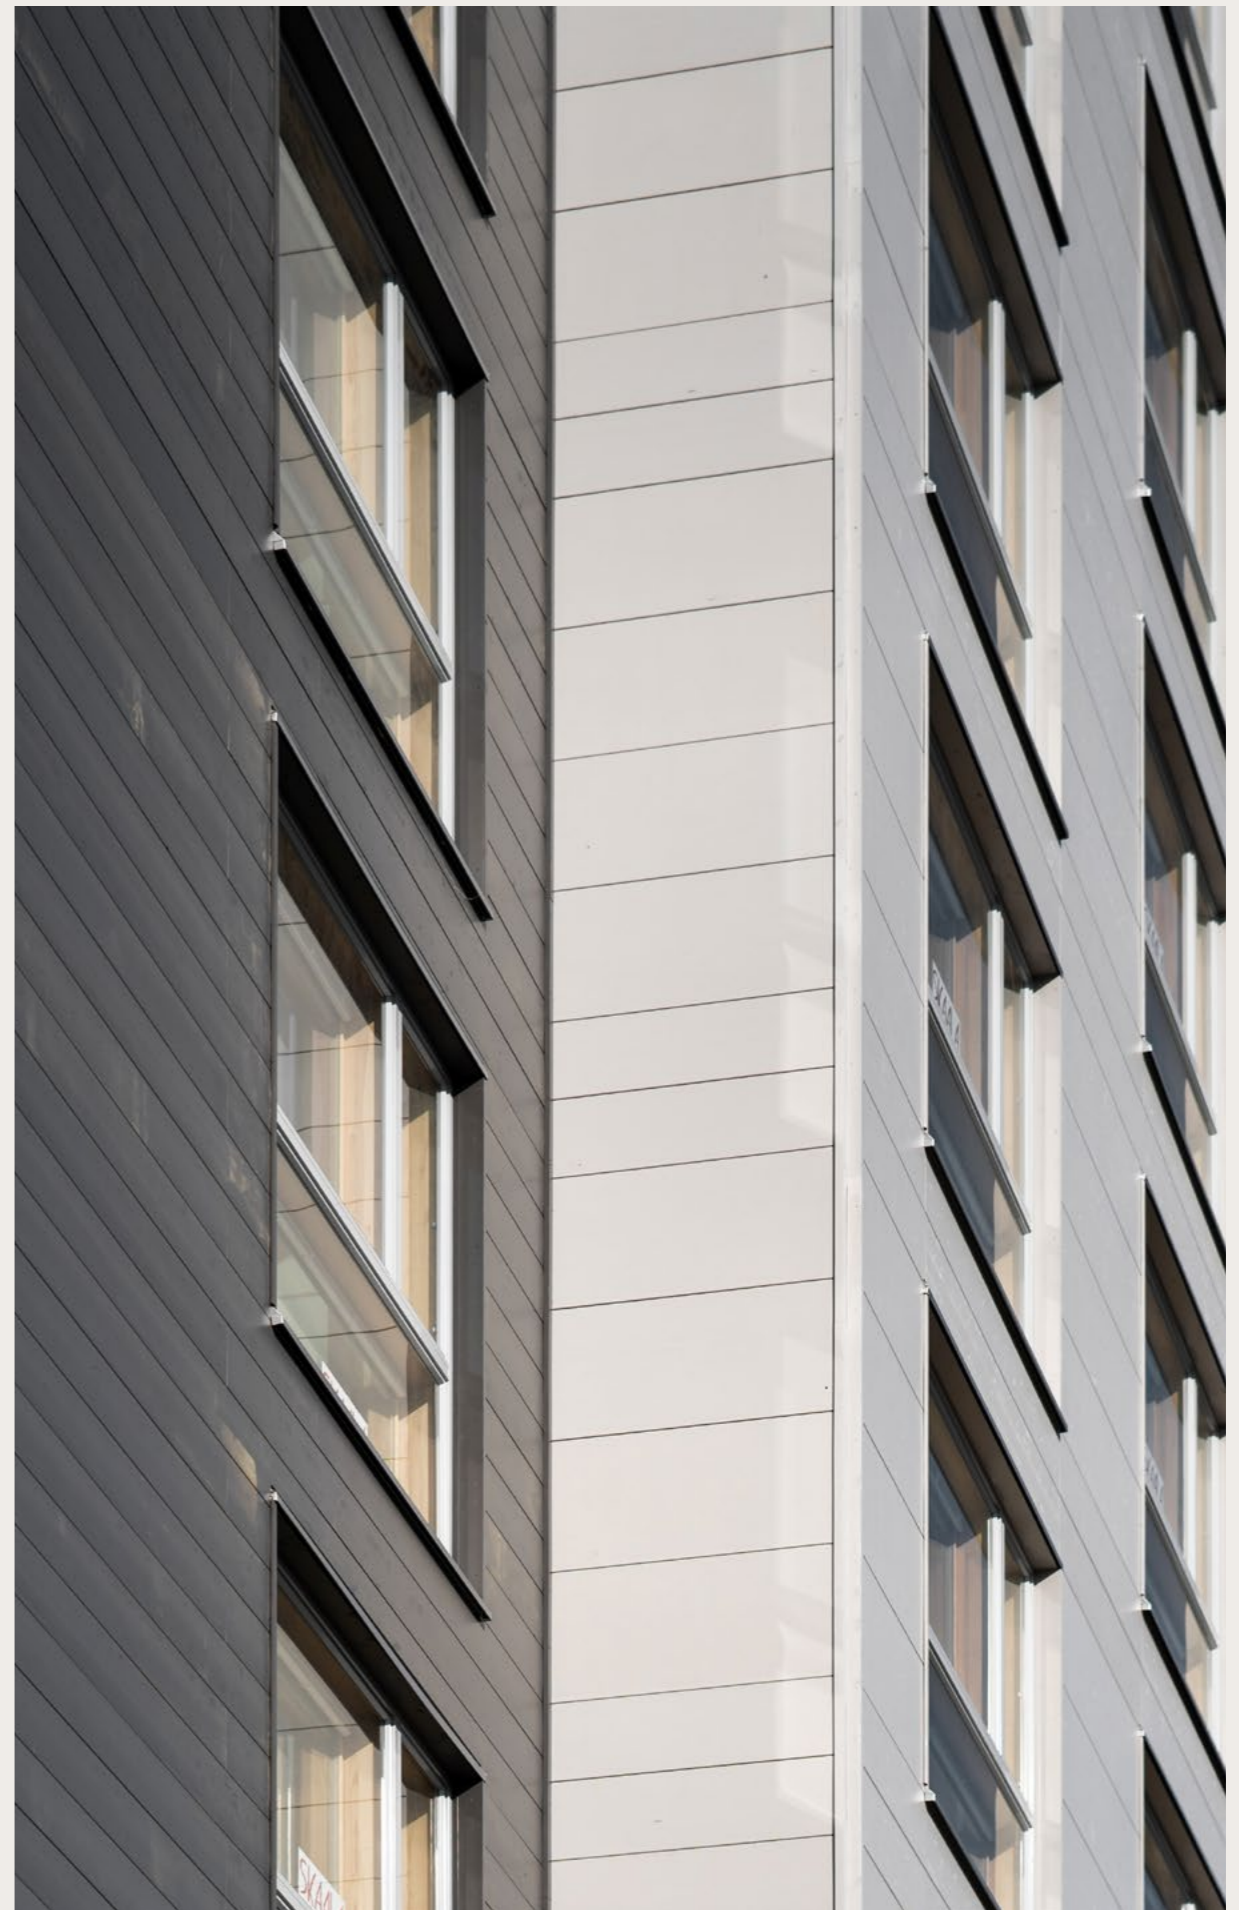



NATURAL TONES

KUULTAVAN LUONNOLLINEN JA KESTÄVÄ PINTA

NATURAL TONES -ulkoverhous on luonnollinen, kestävä ja kaunis valinta julkisivun rakentamiseen. Kuultava pinta jättää puun syykiviöt kauniisti näkyviin, jolloin puun parhaat puolet pääsevät esiin ulkoverhouksen pinnalla. NATURAL TONES -ulkoverhouspaneelit käsitellään täysin valmiiksi teollisesti, jolloin niitä ei tarvitse käsitellä enää asennuksen jälkeen, lukuun ottamatta katkaisupintoja. Paneelissa on erityisen hyvä UV-suoja, joka suojaa puuta UV-säteilyn haittavaikutuksilta.

NATURAL TONES -paneeleita on saatavissa seitsemässä eri sävyssä. Paneeleille myönnetään 10 vuoden huoltokäsittelyvapaustakuu. Säänkestävyyden parantamiseksi paneelit valmistetaan aina piilokiinnitettävillä paneelimuodoille. Piilokiinnityksen ansiosta kosteus ja muut epäpuhtaudet eivät pääse imeytymään paneeliin naulanreikien kautta.

ARCTIC



NATURAL
TONES






LUCID

LUONNOLLISEN KUULTAVA ULKOVERHOUS

LUCID-ulkoverhouspaneeli antaa puulle ominaisen ilmeen näkyä syykuvioiden muodossa. LUCID-paneelin läpikuultavan pinnan ansiosta julkisivusta tulee kauniin kevyen näköinen. Paneelit toimitetaan täysin valmiiksi käsiteltyinä, joten ne eivät vaadi käsittelyä työmaalla – lukuun ottamatta katkaisupintoja.

LUCID-paneelien huoltoväli on 2–4 vuotta, jonka jälkeen ulkoverhous vaatii uuden käsittelyn säilyttääkseen ulkonäkönsä ja kestäväyytensä.

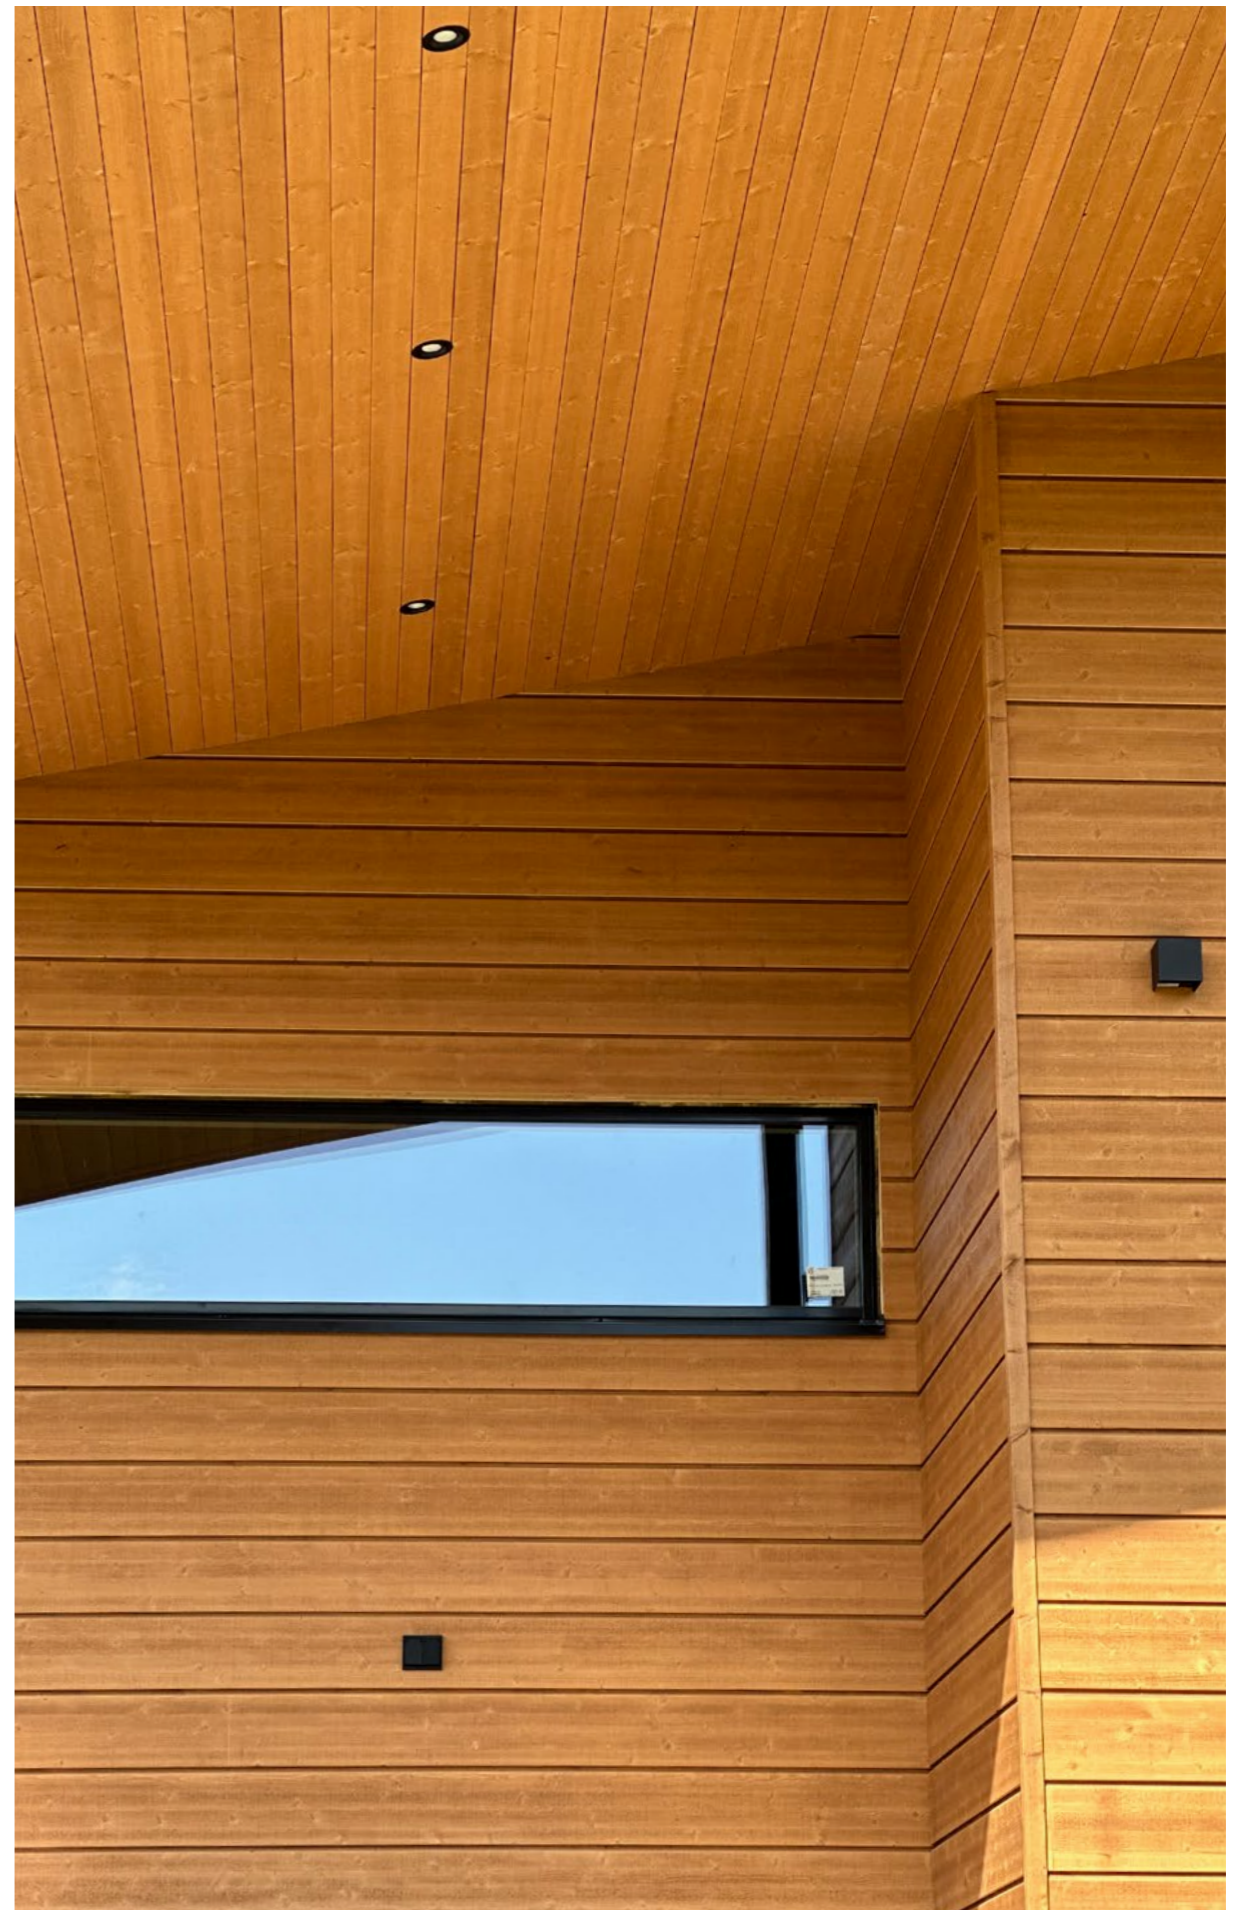

NORDIC

NORDIC-tuotesarja on ylistys suomalaiselle puunkäsittelytaidolle, joka juontaa juurensa vuosisatojen taakse. Se on kunnianosoitus niille sukupolville, jotka ovat opetelleet taidot ja keränneet tietämyksen, joka mahdollistaa meille tänä päivänä laadukkaat puutuotteet.

Metsät ja puut ovat aina kuuluneet läheisesti ihmisten elämään. Puu on yhtä kuin koti, lämpö ja suoja. Pohjoisen jylhissä maisemissa metsät ja taito käsitellä puuta ovat olleet elinehto vuosituhansien ajan. Puusta on veistetty veneet, rakennettu talot ja tehty käyttöesineet – kylän taitavimmat puusepät ja hirrenveistäjät ovat olleet yhteisön arvostettuja taitajia.

Metsät ovat mahdollistaneet vuosituhansien ajan pohjoisessa asuneiden ihmisten selviytymisen tarjoten suojaa, ruokaa ja elannon. Siparilan tarina on saanut alkunsa pienestä Siparilan kylästä vuosikymmenien takaa ajalta, jolloin metsät muodostivat elämisen perustan. Sieltä asti on sukupolvelta toiselle siirtynyt syvä kunnioitus puuta kohtaan.

Puu on materiaalina ainutlaatuinen – se on yhtä aikaa pehmeä ja eloisa, mutta silti vahva ja kestävä. Nämä ominaisuudet tekevät siitä monikäyttöisen yhä tänä päivänäkin niin ulko- kuin sisäkäytössä. Puu edustaa käytännöllisyyden lisäksi kauneutta: sen ainutlaatuinen pinta mahdollistaa sävähdyttävän upeat kokonaisuudet, jotka voidaan toteuttaa vain puulla.

NORDIC-tuotesarja on oikea valinta, kun puusta halutaan nauttia aidoimmillaan ja tehdä lopullinen pintakäsittely itse. Tuotesarjan ulkoverhouspaneelit saa eri tavoin käsiteltynä tai käsittelemättöminä, jolloin asennuksen lisäksi paneelit täytyy myös maalata.

NORDIC-tuotesarja sisältää MIDCOAT-, BASECOAT- ja PURE-ulkoverhous tuotteet.



NORDIC-sarjan tuotteet käsitellään lopulliseen loistoonsa asennuksen jälkeen.





MIDCOAT

YHDEN MAALAUOKERRAN ULKOVERHOUS

MIDCOAT on kertaalleen pintamaalattu ulkoverhouspaneeli. Teollinen pintamaalikerros nopeuttaa työmaalla tehtävää maalaustyötä, vähentää maalin kulutusta sekä suojaa puuta auringolta ja vedeltä. Maalikerroksen ansiosta MIDCOAT-ulkoverhous näyttää tyylikkäältä jo rakennusvaiheessa, mutta antaa vielä aikaa lopullisen sävyn valinnalle.

MIDCOAT-ulkoverhouspaneelit täytyy käsitellä kertaalleen työmaalla, jotta tuotteelle saavutetaan lopullinen pinta. Maalaus on tehtävä 18 kuukauden kuluessa asentamisesta, koska naulankannat jäävät näkyviin julkisivuun. Maalatulla julkisivulla on 10–20 vuoden huoltomaalausväli.



NORDIC



BASECOAT

BASECOAT

HYVÄ POHJA MAALAUSTYÖLLE

BASECOAT on kertaalleen pohjustettu ulkoverhouspaneeli, jolle pohjamaalikalvo antaa väliaikaista suojaa. Keran pohjustettu ulkoverhous on perinteinen ratkaisu, joka jättää maalaustyötä työmaalle.

Jotta julkisivun pinta saavuttaa halutun kestävyuden, BASECOAT-ulkoverhous täytyy käsitellä asentamisen jälkeen vielä vähintään kaksi kertaa. BASECOAT-ulkoverhouspaneelille ei myönnetä takuuta, sillä kaksin- tai kolminkertaisen pintakäsittelyn onnistuminen työmaalla määrittelee laudan huoltomaalausvälin tarpeen.





PURE

TÄYSIN KÄSITTELEMÄTÖN VAIHTOEHTO

PURE on puuvalmis ulkoverhouspaneeli, jolle ei ole tehty teollista käsittelyä. PURE-ulkoverhouspaneeli sopii erityisen hyvin kohteisiin, joissa materiaalitarve on pieni – paneeli on toimitettavissa nopeasti ja maalaustyöhön rakennustyömaalla ei kulu kohtuuttomasti aikaa.

Koska PURE-ulkoverhouspaneelia ei ole käsitelty minäkään sävyiseksi, antaa se myös lisää aikaa ulkoverhouksen värin valitsemiseen. Paneelin käsittelemätön pinta on kuitenkin herkkä kosteudelle ja muille epäpuhtauksille, mikä on otettava huomioon työmaalla.




NORTH

TÄYDELLISTÄ VIIMEISTELYÄ

Puu on vaikuttava ja monivivahteinen materiaali. Semahdollistaa jokaistayksityiskohtaa myöten viimeistellyt kokonaisuudet, jotka saavat seisahtumaan ja huokailemaan ihas-tuksesta. NORTH-tuotteet viimeistelevät talon ja pihan täydelliseksi kokonaisuudeksi.

NORTH-sarjan tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta aidosta puusta. Sarjan tuotteet ovat saatavilla käsittelemättöminä, pohjustettuina, pintamaalattuina tai täysin valmiina.

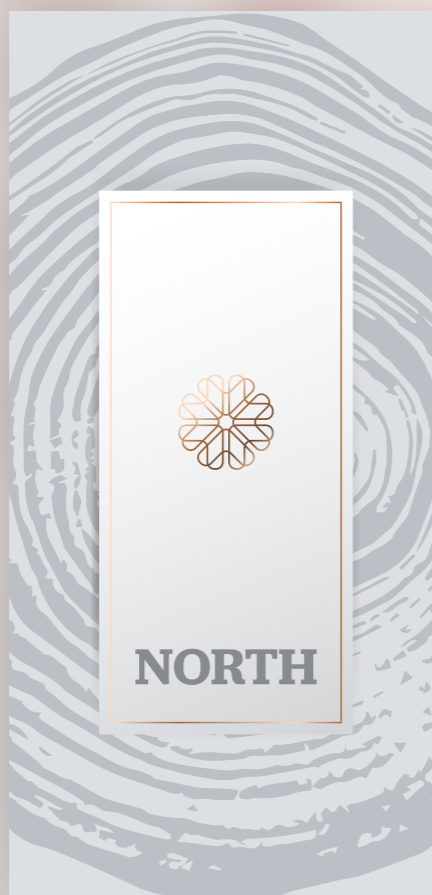

IKKUNASMYYGI

Huolittu kokonaisuus

IKKUNASMYYGI toimii täytelistana rakennuksen ulkoseinän ja ikkuna-aukon välissä ja viimeistelee ikkunat yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi ulkopaneelien kanssa. Valmiiksi maalatun ikkunasmyygin asentaminen on nopeaa. Erikoismuotoillun alumiinilistan ansiosta ikkunasmyygi asettuu helposti paikoilleen, ja lopputulos on siistin huolittu. Siparilan ikkunasmyygeillä onnistuu myös haastavien vinojen ikkunoiden tiivis viimeistely.



ULKONURKKALISTA

Täydennä moderni ilme

ULKONURKKALISTA viimeistelee talon nurkat tyylikkäästi. Lista on siro ja moderni vaihtoehto perinteisemmälle leveälle nurkkalautoitukselle.


Nurkkalista peittää paneelien päät sekä suojaa niitä kosteudelta ja epäpuhtauksilta. Paneelien päät tulee suojata maalilla ennen ulkonurkkalistan asentamista, jotta lopputulos on mahdollisimman kestävä.

VALMIS NURKKA

Kestävää tyylikkyyttä

VALMIS NURKKA mahdollistaa leveän ja perinteisen nurkkalautoituksen ilman irtonaisia nurkkalautoja, jotka saattavat ajan kuluessa ruveta irvistelemaan.

VALMIS NURKKA -nurkkalistasat ovat valmiiksi muotoon liimattuja nurkkalautoja, joiden asentaminen on helppoa ja nopeaa. VALMIS NURKKA takaa kestävä ja siistin lopputuloksen.

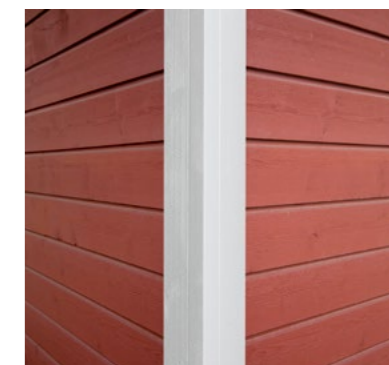

KATTO- JA ULKOVERHOUSLAUDAT

KUN YKSITYISKOHDILLA ON MERKITYSTÄ

Laadukkaat laudat sopivat eri käyttökohteisiin rakennuksen ulkopinnoilla. Tuotteet ovat saatavilla joko käsittelemättöminä, pohjakäsiteltyinä, pintamaalattuina, täysin käyttövalmiina sekä palosuojattuna.

KATTO-otsalaudat

Suunniteltu erityisesti kattoremontteihin, mutta voidaan käyttää myös avoräystäisiin. Pintakäsitellyt otsalaudat sujuvoittavat asennusta ja pidentävät näkyviin jäävien lautojen huoltomaalausväliä.



KATTO-räystäslaudat

Suunniteltu erityisesti kattoremontteihin. Pintakäsitellyt otsalaudat sujuvoittavat asennusta ja pidentävät näkyviin jäävien lautojen huoltomaalausväliä.



KATTO-tuuletus- ja koolauslaudat

Tuuletus- ja koolauslaudat on maalattu laudan kaikilta neljältä sivulta puunsuoja-aineella, joka suojaa puuta homehtumiselta ja sinistymiseltä.



KATTO-raakaponttilaudat

Suunniteltu huolettomaan kattorakentamiseen. Saatavilla niin puunsuoja-aineella käsiteltynä kuin myös valmiiksi pohja- ja pintamaalattuina. Saatavana ulkomaalivärikarttojen sävyissä.



Päätypontatut (PP) soveltuvat piiloon jääviin pintoihin. Hienosahapintaiset (HS) soveltuvat näkyviin jääviin pintoihin. Saatavilla paneeliprofilisena (RPL/STV) tai tasapintaisena (RPL/HS). RPL PL/VL on vajaasärmäinen raakapontti. Se on tarkoitettu kohteisiin, joissa alapuoli jää piiloon.

Ulkoverhouslaudat

Hienosahapintaiset laudat soveltuvat käytettäväksi ulkoverhouslaudoitukseen, ikkunanpieliin, räystäänalusoiksi sekä kulmalaudoiksi. Saatavilla eri profiileja.





GARDEN – PIHARAKENTAMINEN

Puu on erinomainen materiaali pihan eri rakenteisiin. Se taipuu moneen eri muotoon ja eri tyyleihin sekä värimaailmoihin ja kestää vaihtuvat sääolot pakkasesta paahteeseen.

Laadukkaat materiaalit takaavat sen, että rakentamisesta on helppo nauttia. Siparilan terassilaudat, pintamaalatut rimat ja aitalaudat vähentävät rakentamisen työmäärää ja takaavat upean lopputuloksen.

THERMODECK-TERASSILAUDAT - UPEAA TYYLIÄ JA KESTÄVYYTTÄ

Siparilan terassilautoissa yhdistyvät erinomainen kestävyys ja tyylikäs ulkonäkö. THERMODECK-lämpökäsittely tekee laudoista todella kestäviä ja pitkäikäisiä käsittelemättömään puuhun verrattuna. Lämpökäsittelyn myötä laudan kosteuspitoisuus on alhainen, joten se kestää UV-säteilyä paremmin ja pintahalkeilu on vähäisempää kuin normaalilla puulla. Lämpökäsittelyssä ei käytetä

mitään kemikaaleja – ainoastaan lämpöä ja höyryä.

THERMODECK-lautaa ei ole pakko käsitellä millään. Ilman käsittelyä puun pinta harmaantuu tyylikkäästi. Jos kuitenkin laudan halutaan säilyttävän lämmin ruskea sävy, se kannattaa pintakäsitellä.

THERMODECK ELEGANT

Uritettu terassilauta päältä- tai piilokiinnityksellä.



THERMODECK CLASSIC

Sileäpintainen terassilauta päältä- tai piilokiinnityksellä.



SÄLEIKKÖRIMAT

Helppoutta rakentamiseen

Pintamaalatuilla rimoilla voi rakentaa kätevästi aitoja, kaiteita, näkösuojia, katoksia ja koristerakennelmia pihalle tai yksityiskohtia rakennusten julkisivuun. Rimat ovat pintamaalattuja, eivätkä vaadi kuin kevyen viimeistelymaalauksen sekä katkaisupintojen ja kiinnitysjälkien jälkikäsittelyn työmaalla.



AITALAUDAT

Nopeasti valmista

Valmiiksi pintamaalatuilla aitalautoilla aidan rakentaminen on nopeaa, sillä asennuksen jälkeen tarvitaan vain kevyt viimeistelymaalauksen sekä kiinnitysjälkien ja katkaisupintojen huolellinen jälkikäsittely. Aitalautoja on saatavissa useissa eri mitoissa. Aitalaudan vakioväri on valkoinen.

KAIDELANKKU

Täydellisen aidan loppusilaus

Valmiiksi pintamaalattu kaidelankku viimeistelee aidan kauniisti. Asennuksen jälkeen riittää kevyt viimeistelymaalauksen sekä kiinnitysjälkien ja katkaisupintojen pintakäsittely, jotta vesi ja epäpuhtaudet eivät pääse vahingoittamaan puuta. Kaidelankun vakioväri on valkoinen, mutta tilauksesta saatavana myös muissa ulkoverikarttojen sävyissä.



LÄMPÖKÄSITELLYT GARDEN-TUOTTEET

Tolpat

Liimattua lamellia, käytetään maan päälle tuleviin rakenteisiin.

Tolppa 63 x 63 mm
Tolppa 88 x 88 mm



Lankut

Aitoihin, terasseihin, kaiteiksi ja pergolan rakentamiseen.

Lankku 44 x 90 mm
Lankku 44 x 174 mm



Rimat

Aitoihin ja terassin näkösuojaksi.


Suunnikas 26 x 68 mm
Vinosuunnikas 42 x 42/28 mm



PIILOKIINNITYSPANEELIT

KUUSI

Vahvuus / leveys, mm	Menekki, j/m ² HAKANEN	Menekki, j/m ² NAULA	Pituus, mm	Käyttöpinta	Käsittely	Puulaji	Päätypontti
22 x 220	5,00	-	3300-4500	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	liimattu kuusi	kyllä**
22 x 295	3,64	-	3300-4500	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	liimattu kuusi	kyllä**
23 x 95	12,82	13,33	3300-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	kuusi	kyllä**
23 x 120	9,71	10,52	3300-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	kuusi	kyllä**
23 x 145	7,81	8,33	3300-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	kuusi	kyllä**
28 x 95	12,82	13,33	3300-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	kuusi	kyllä**
28 x 120	9,71	10,52	3300-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	kuusi	kyllä**
28 x 145	7,81	8,33	3300-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	kuusi	kyllä**
28 x 170	6,53	6,89	3300-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	kuusi	kyllä**
28 x 220	4,93	5,12	3300-4500	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt, palosuojattu	liimattu kuusi	kyllä**
32 x 345	3,07	-	3300-4500	hienosahattu	ARCTIC-sarjan käsittelyt	liimattu kuusi	kyllä**




* Tarkista menekki tehtaalta.

** UTL-profiili ilman päätyponttia.

LÄMPÖKÄSITELTY KUUSI

Vahvuus / leveys, mm	Menekki, j/m ² HAKANEN	Pituus, mm	Käyttöpinta	Käsittely	Puulaji	Päätypontti
21 x 92	13,88	3300-5400	Harjattu / sileä	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	Lämpökuusi	kyllä
21 x 115	10,52	3300-5400	Harjattu / sileä	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	Lämpökuusi	kyllä
21 x 140	8,33	3300-5400	Harjattu / sileä	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	Lämpökuusi	kyllä
21 x 185	6,06	3300-5400	Harjattu / sileä	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	Lämpökuusi	kyllä
26 x 92	13,88	3300-5400	Harjattu / sileä	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	Lämpökuusi	kyllä
26 x 115	10,52	3300-5400	Harjattu / sileä	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	Lämpökuusi	kyllä
26 x 140	8,33	3300-5400	Harjattu / sileä	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	Lämpökuusi	kyllä
26 x 185	6,06	3300-5400	Harjattu / sileä	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	Lämpökuusi	kyllä



* Tarkista menekki tehtaalta.

PROFIILIT | NORTH-VIIMEISTELYTUOTTEET

ULKOVERHOUSLAUDAT

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	20 / 23 / 28	45 / 70 / 95 / 120 / 145 / 170	3300-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi

KATTO-OTSALAUDAT

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	20 / 23	45 / 95 / 120 / 145 / 170 / 195	3500-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi

KATTO-RÄYSTÄSLAUDAT

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	20	95 / 120 / 145	3300-5400	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi

KATTO-RAAKAPONTTILAUDAT

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	23	95	3300-5400	hienosahattu	NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi
	23	95	3300-5400	höylätty	NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi

KATTO -TUULETUS- JA KOOLAUSRIMAT

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	20 / 24 / 31	45 / 98	3300-5400	hienosahattu tai höylätty	NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi

IKKUNASMYYGI

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	23	176	3000	hienosahattu	NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi
	23	25	6000	sileä	vakio valkoinen NCS S-0502-Y (saatavissa myös muita sävyjä)	alumiini

ULKONURKKALISTA





Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	48	48	3300-5400	hienosahattu	NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi

VALMISNURKKA


Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	93	93	3300-4200	hienosahattu	ARCTIC- tai NORDIC-sarjan käsittelyt	liimattu kuusi

PROFIILIT | PIHARAKENTAMINEN


SÄLEIKKÖRIMAT

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Vakiosävyt	Materiaali
	28	45/30	4200	hienosahattu	valkoinen (NCS S-0502-Y harmaa (RR23) kuultava ruskea (1805)	kuusi
	28	68	4200	hienosahattu	valkoinen (NCS S-0502-Y harmaa (RR23) kuultava ruskea (1805)	kuusi
	40	42	4200	hienosahattu	valkoinen (NCS S-0502-Y harmaa (RR23) kuultava ruskea (1805)	kuusi
	42	42/32	4200	hienosahattu	valkoinen (NCS S-0502-Y harmaa (RR23) kuultava ruskea (1805)	kuusi

AITALAUTA

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	20*	95 / 120 / 145	3300-5400	hienosahattu	NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi

KAIDELANKKU

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	45	145	3500-5400	höylätty	NORDIC-sarjan käsittelyt	kuusi

TERASSILAUTA

Profiili	Vahvuus mm	Leveys mm	Pituus mm	Käyttöpinta	Käsittelyt	Materiaali
	26 mm	92 / 115 / 140	3900-5100	höylätty	Puuvalmis	lämpökuusi
	26 mm	92 / 118 / 140	3900-5100	höylätty	Puuvalmis	lämpökuusi



VASTUULLISUUS

Kestävää ja terveellistä asumista metsien elinvoimaisuutta kunnioittaen

Puu on aina ollut suomalaisten luotettu rakennusmateriaali, ja sellaisena toivomme sen säilyvän. Alan suunnanäyttäjinä olemme mukana vahvistamassa rakentamiskulttuuria, joka kunnioittaa metsien elinvoimaisuutta ja terveyttä sekä edistää kestävää ja terveellistä asumista.

Tämä vaatii meiltä jatkuvaa ja aktiivista ympäristön ja ihmisten hyvinvointia edistävien toimintamallien kehittämistä. Kestävällä kehityksellä on merkittävä osuus liiketoiminnassamme ja tuotteiden laatu, kestävyys sekä turvallisuus ovat keskeisiä toimintaamme ohjaavia arvoja.

Rakennusmateriaalina puu on vastuullinen valinta, sillä puu on ympäristöystävällinen, uusiutuva ja kierrätettävä materiaali. Puurakentaminen on yksi parhaimmista keinoista vähentää rakentamisesta koituvia hiilidioksidipäästöjä, koska puurakentamisesta syntyvät päästöt ovat minimaalisia verrattuna esimerkiksi betonirakentamiseen.

EPD mittaa ympäristövaikutuksia luotettavasti ja läpinäkyvästi

EPD-ympäristöseloste on luotettava tapa esittää tuotteen ympäristövaikutukset. Siparilan ulkoverhouspaneelilla ja lämpökäsitellyillä paneeleilla on EPD-ympäristöselosteet.

Metsien hyvinvointi toiminnan perustana

Metsät ovat suomalaisen luonnon elinvoimaisuuden ja lajirikkauden perusta. PEFC-järjestelmä huolehtii kansainvälisellä tasolla metsien hyvinvoinnista ja on tae siitä, että puu on korjattu kestävällä tavalla metsän monimuotoisuutta kunnioittaen. Haluamme olla mukana varmistamassa, että metsälle luonteenomaiset elinympäristöt ja luontotyypit sekä lajien elinmahdollisuudet säilyvät vahvoina nyt ja tulevaisuudessa.

Laatu ja turvallisuus edellä

Rakentamisessa on tärkeää, että käytettävät tuotteet ovat terveellisiä ja turvallisia. Kaikki Siparilan puutuotteet ovat CE-merkittyjä eikä niissä ole käytetty ihmisille tai luonnolle vaarallisia kemikaaleja.

Kehitämme jatkuvasti uusia pintakäsittelymenetelmiä, jotta puutuotteemme olisivat paitsi houkuttelevan näköisiä, myös kestäisivät pitkään haastavissakin sääolosuhteissa. Siparilalle on myönnetty FI-sertifikaatti osoituksena panostuksestamme pohja- ja pintakäsittelymenetelmiin.



YHTEYSTIEDOT

myynti@siparila.fi

Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski
Puh. 010 4242 000
www.siparila.com

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa



#siparila @siparila





SIPARILA

02/2024